ΥΠΠΟ – ΕΣΜΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Β.Α. ΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1987

Φ2/19.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥ. ΤΗΡΗ ΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡ. ΠΟΛΕΩΣ
ΑΡ. ΕΙΣ. 912
ΑΡ. ΕΥΡ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤΟΚ. 147
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/6/87

Προς την
Επιτροπή Συντηρήσεως
Μνημείων Ακροπόλεως

Αθήνα, 19.6.1987

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αποκατάσταση της Β.Α. γωνίας της ανατολικής προστάσεως του Ερεχθείου

Κατά την συνεδρίαση της ΕΣΜΑ που πραγματοποιήθηκε στις 4.6.87 στην Ακρόπολη εξετάσθηκε το θέμα της αισθητικής παρουσίασης του ΒΑ. θριγκού της ανατολικής προστάσεως όπου εκφράστηκαν αντιρρήσεις σχετικά με το παρουσιαζόμενο κενό μεταξύ του νέου προς Β. επιστυλίου και του λίθου της ανώτερης σειράς του τοίχου στο ύψος της γωνιακής επικρανίτιδας.

Πράγματι η απουσία ενός τμήματος ΛΙΠ επικρανίτιδας στη θέση αυτή δημιουργεί ένα κενό και αφήνει το επιστύλιο να μετεωρίζεται προς την δυτική κατεύθυνση.

Σημειώνεται ότι τόσο στην αρχική μελέτη (περί αποκαταστάσεως του Ερεχθείου σ. 314, σχ.95) όσο και στην μελέτη αναδιατάξεως των λίθων του Β.τοίχου (1985, σχ.4) που εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ προβλέπονταν η τοποθέτηση τμήματος επικρανίτιδας από νέο υλικό έτσι ώστε να αποφεύγεται το δημιουργούμενο κενό. Στην μελέτη της ΒΑ. γωνίας της ανατολικής προστάσεως όπως τελικά διαμορφώθηκε κατά την συζήτηση στην ΕΣΜΑ, αποφασίστηκε νε τοποθετηθεί το επιστύλιο χωρίς την παρεμβολή της πρόσθετης επικρανίτιδας (πρακτικό 11/5.6.86 σελ. 4).

Προτείνεται λοιπόν η τοποθέτηση ενός τμήματος ΛΙΠ δυτικά της γωνιαίας επικρανίτιδας στον Β. τοίχο, που θα γίνει συρταρωτά, με κατεύθυνση από δυτικά προς τα ανατολικά. Το τμήμα

του μέλους μπορεί να αναπαριστά την πλήρη μορφή της επικρανίτιδας στην πρόσοψη αντιγράφοντας αυτήν του μουσείου του Μονάχου. Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί τμήμα λίθου χωρίς την παρουσία διακοσμητικών στοιχείων σε αντιστοιχία με την επικρανίτιδα που κόπηκε την περίοδο της διαρπαγής των μαρμάρων από την Ακρόπολη και βρίσκεται σήμερα επί του τοίχου παρά την Β. πρόσταση. Στην πρώτη περίπτωση το αντίγραφο θα κατασκευαστεί από τσιμέντο ενώ στην δεύτερη περίπτωση από νέο πεντελικό μάρμαρο (σχ. 1).

Επίσης διαπιστώθηκε ότι όλα τα επιστύλια του Ερεχθείου απολαξεύτηκαν από την εσωτερική πλευρά περίπου κατά 20 εκ. πιθανά κατά την περίοδο της μετατροπής του ειδωλολατρικού ναού σε χριστιανική βασιλική. Έτσι και το νότιο επιστύλιο που ενώνει τον ΝΑ κίονα με τον νότιο τοίχο απολαξεύτηκε από την θέση της αναθυρώσεως στην συμβολή με τον ανατολικό θυραίο τοίχο και προς τα δυτικά. Σε αντιστοιχία λοιπόν με το επιστύλιο αυτό προτείνεται επίσης η απολάξευση της εσωτερικής πλευράς του νεώτερου βόρειου επιστυλίου σε ανάλογο βάθος.

Με τιμή

Α.Παπανικολάου
αρχιτέκτων

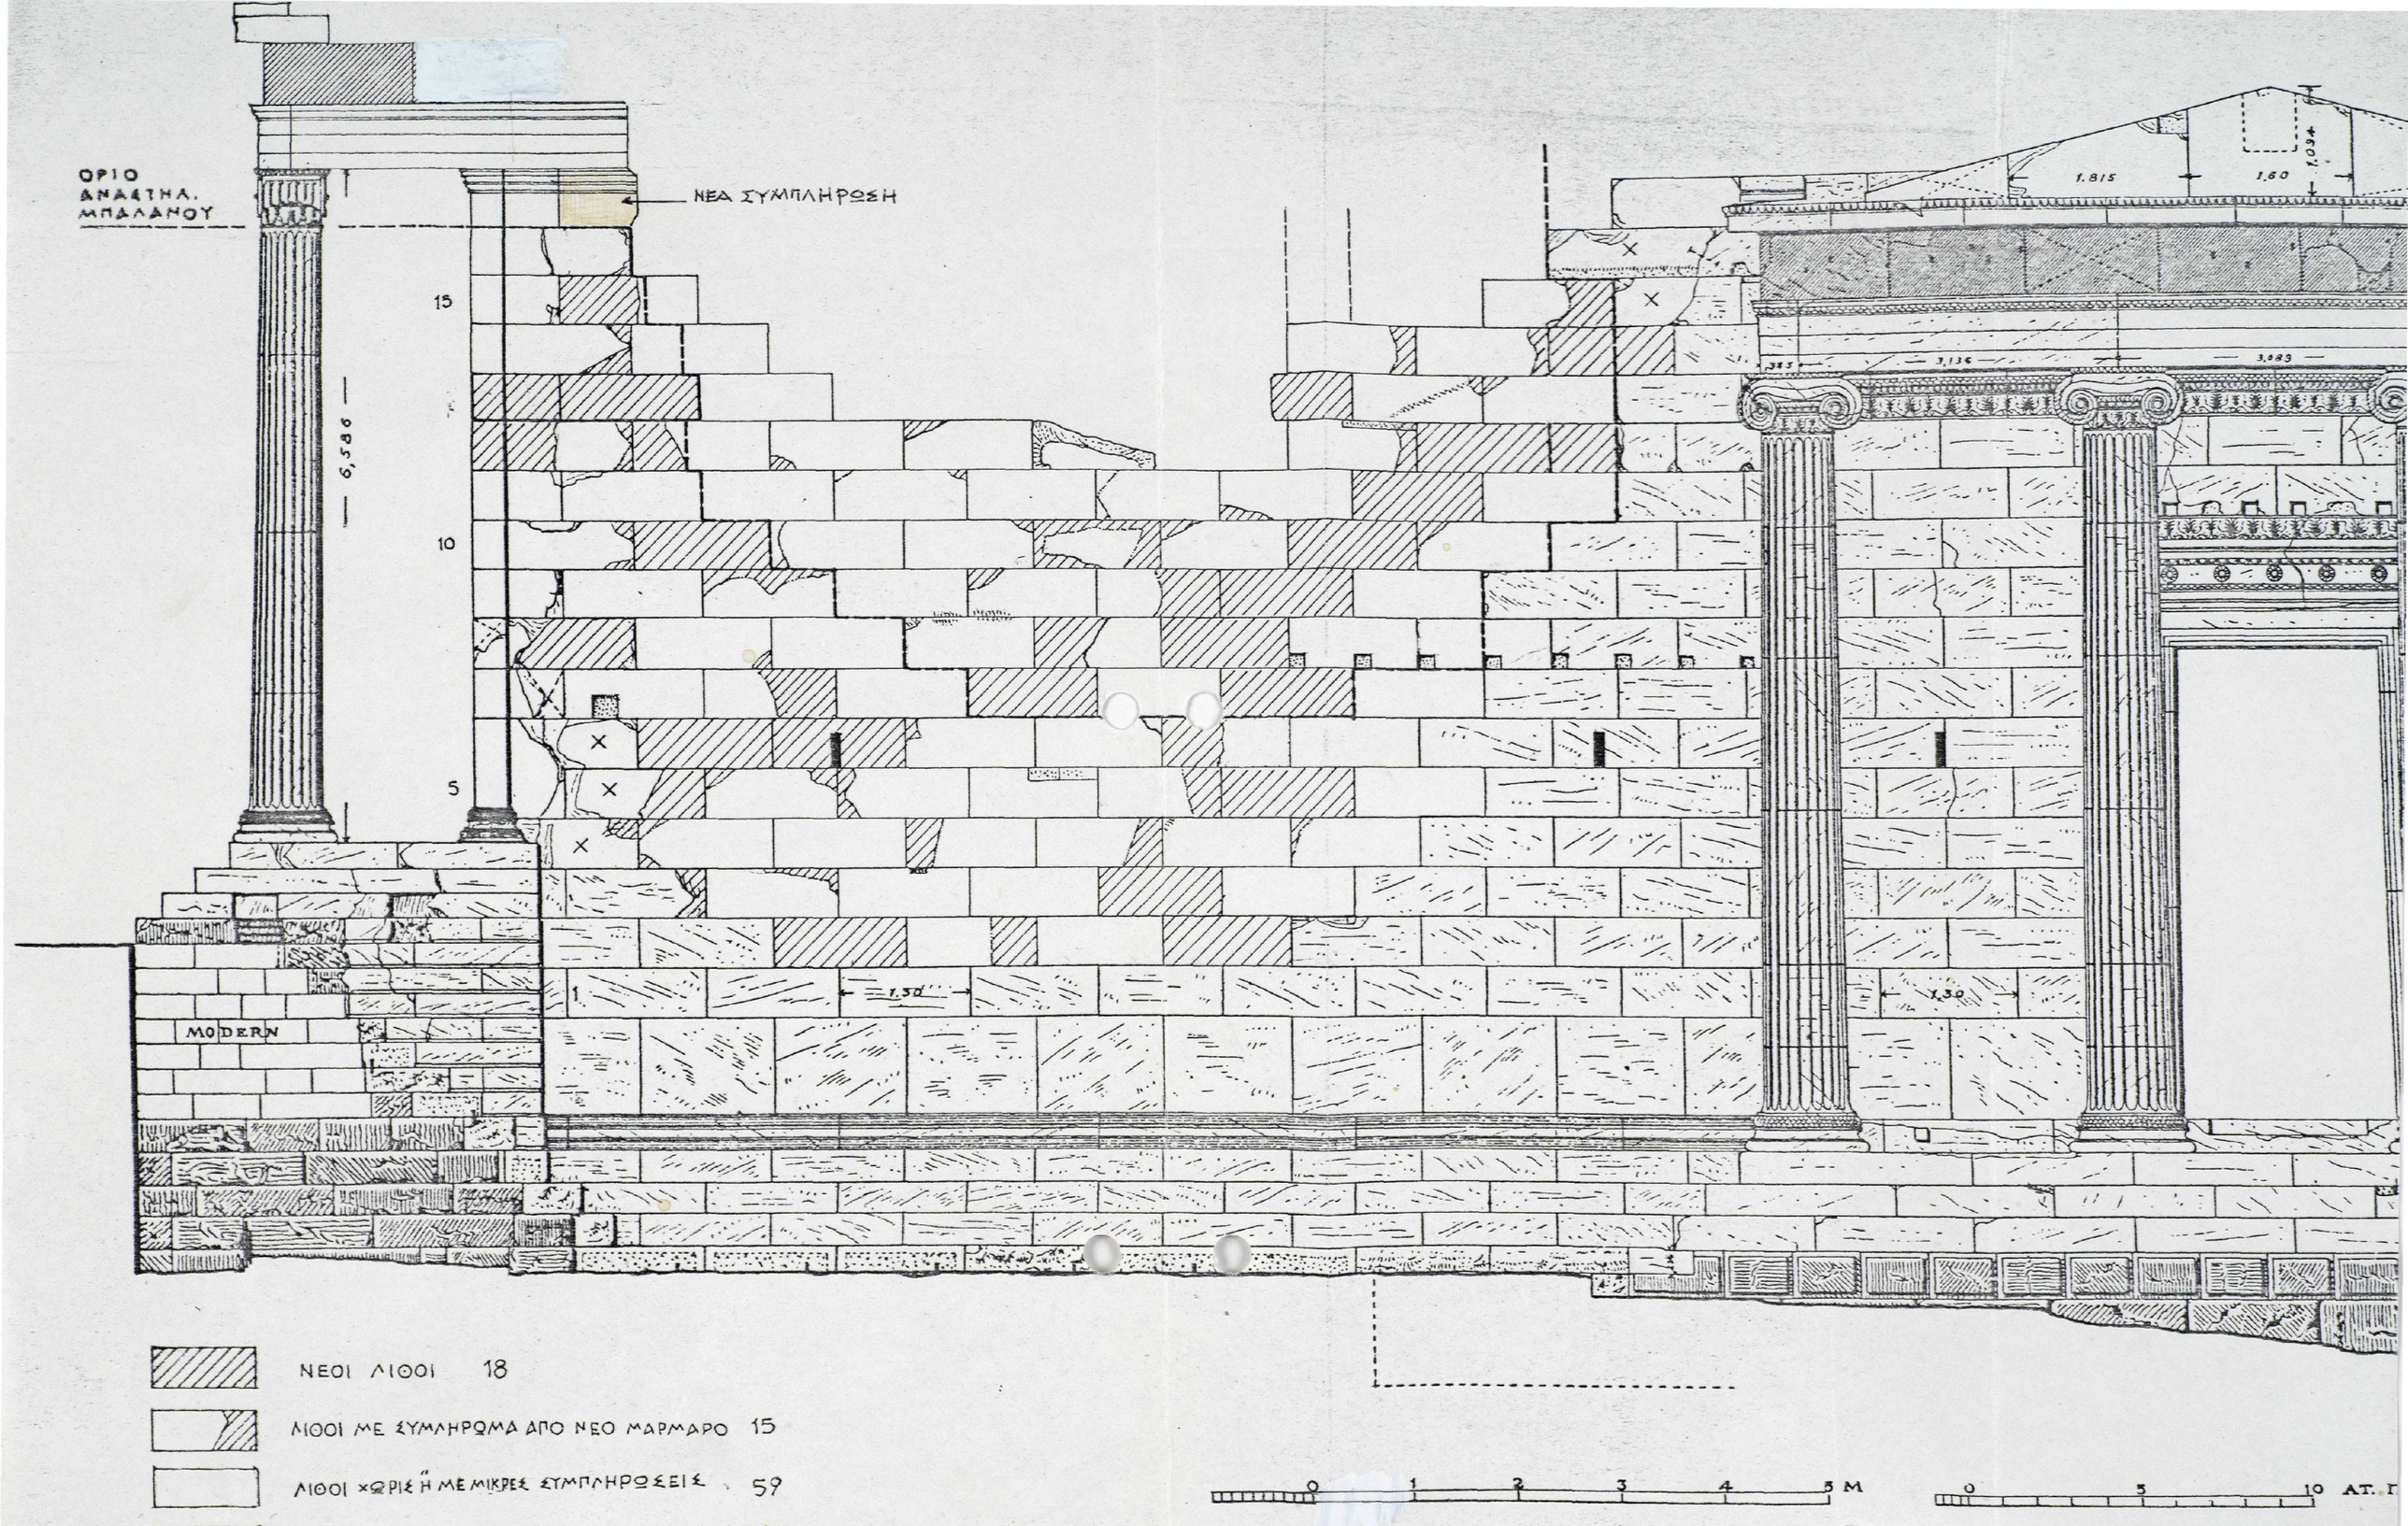

Σχ. 1) - ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΛΙΠ Β. ΤΟΙΧΟΥ